


Verwerkings- en bewerkingsvoorschriften

Frameopbouw Okoumé Alu Light Stabiel deuren

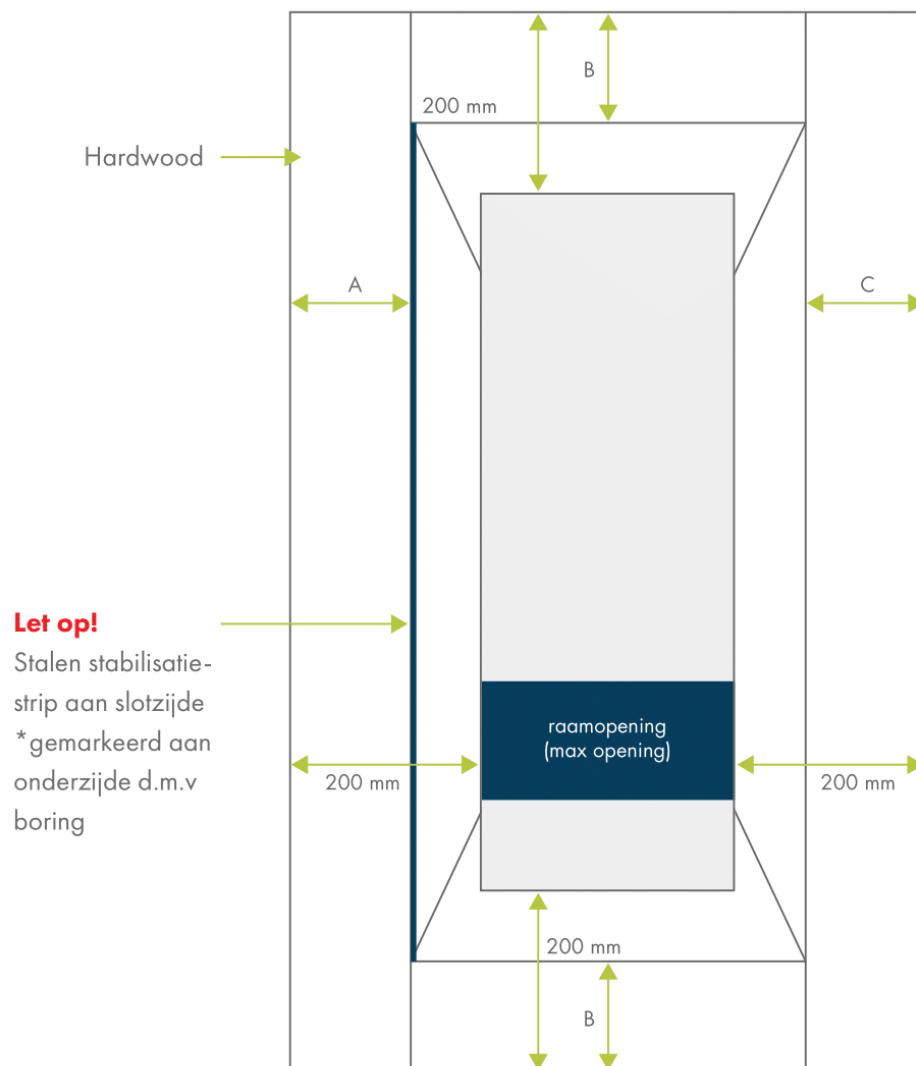

A

130 mm bij deurdikte 40+54 mm
Niet inkorten

B/C

200 mm bij deurdikte 40+54 mm

Infreesdiepte

Max. 3 mm met V-groef

**Inkorten
scharnierzijde (C)**

Max. 120 mm

**Inkorten
bovenzijde (B)**

Max. 120 mm

**Inkorten
onderzijde (B)**

Max. 120 mm

Randhoutbreedte

Min. 80 mm

- Brievenbus alleen in schuim (verticaal/horizontaal)
- Bewerkingen en kopse kanten bewerken met randsealer.
- Glaslatten verlijmen op schuim met PU lijm.
- Glaslatten rondom met vochtbestendige kit afkitten.
- Afhangen met min. 4 scharnieren.
- RVS hang- en sluitwerk.
- Alleen aan beide zijden beplakken met HPL of fineer.
- Grondlaag minimaal 80 mu.