



Lichtstraat Schilddak Geïsoleerd Tekeningen per maatvoering

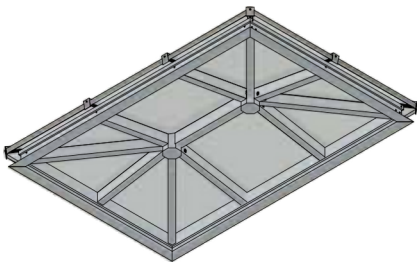

Maatvoering: 2376 x 1550 mm

A-A

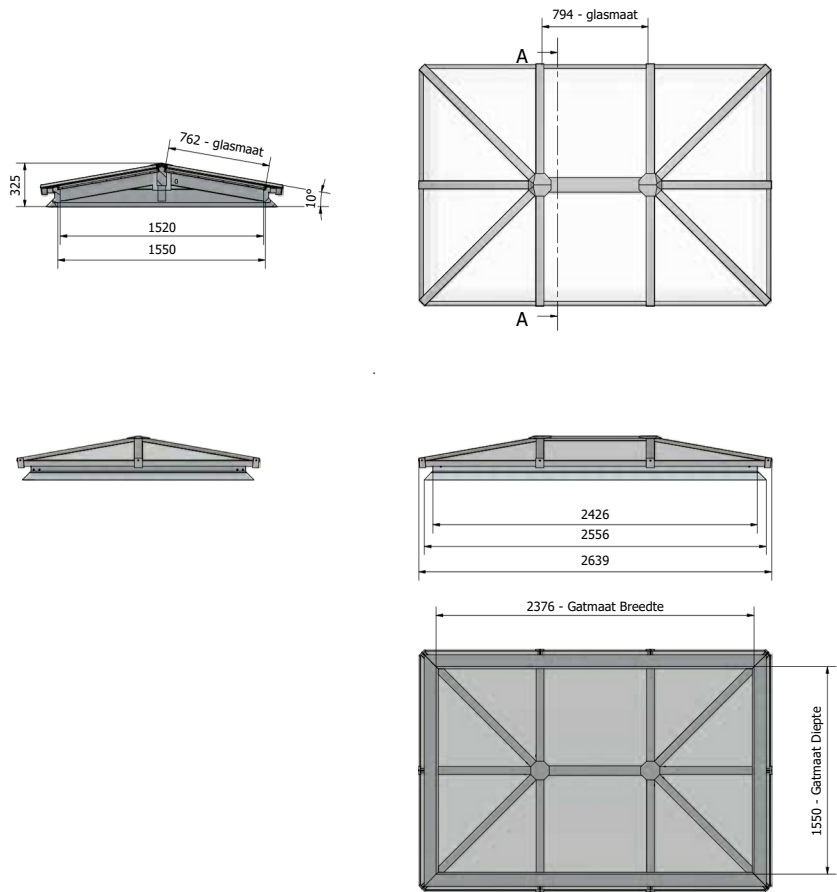



PARTS LIST	
6	Alu-profiel 58mm
26	Beglazingrubber
12	Endschotje
40	EPDM afdichtingring
10	Rechtsblad
10	Links 15-22.2
12	Gerenen, Jigger
4	Gerenen, muurplaat
10	Klinkijl, 40x30x2
12	Klinkijl, 60mm Profielschroef
12	RVS M6x20
40	RVS, Bijkopschroef, 3x70
1	Gerenen, nokgording
2	Houtschroef, 3x100
22	Houtschroef, 3x70
20	Kleider, 3-3
1	Nokklappe, Schilddak
1	Nokprofiel, 70mm, Schilddak
6	Alu-profiel 58mm
54	Glasblaatje, 94x124
2	Nokafdekking

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 374 kg

Lichstraat geïsoleerd Schilddak 2376x1550

Maatvoering: 3202 x 1550 mm

A-A

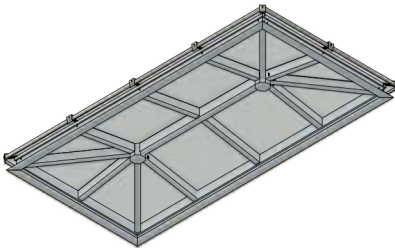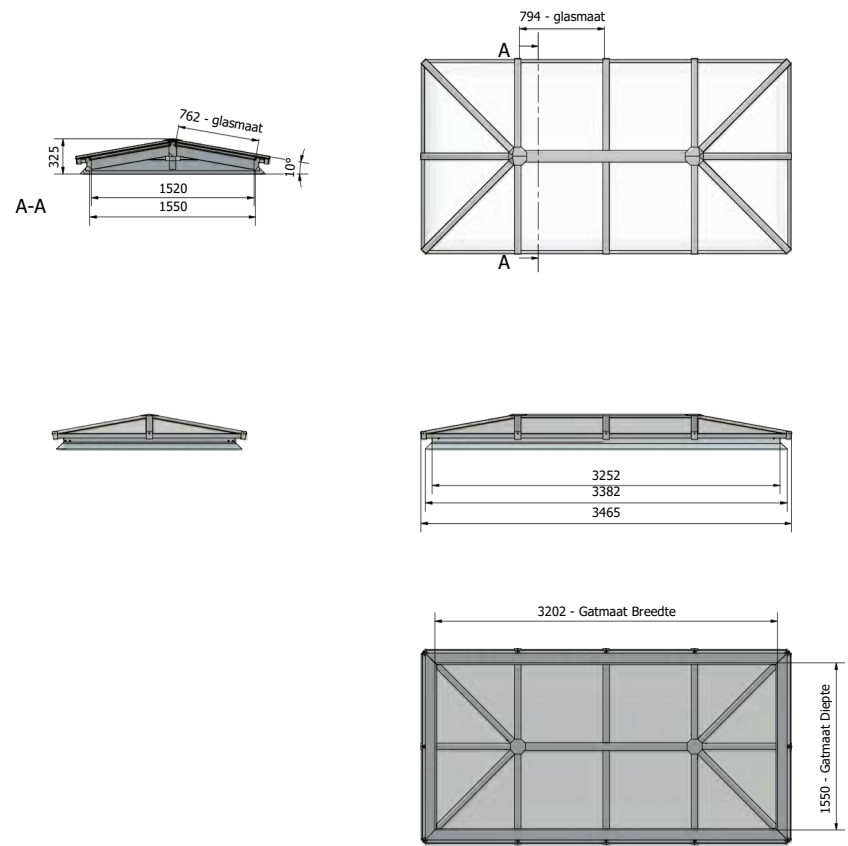


PARTS LIST	
6	Alu-profiel 58mm
26	Beglazingrubber
12	Endschotje
40	EPDM afdichtingring
12	Rechtsblad
12	Links 15-22.2
12	Gerenen, Jigger
4	Gerenen, muurplaat
10	Klinkijl, 40x30x2
12	Klinkijl, 60mm Profielschroef
12	RVS M6x20
40	RVS, Bijkopschroef, 3x70
1	Gerenen, nokgording
2	Houtschroef, 3x100
24	Houtschroef, 3x70
24	Kleider, 3-3
1	Nokklappe, Schilddak
1	Nokprofiel, 70mm, Schilddak
6	Alu-profiel 58mm
60	Glasblaatje, 94x124
2	Nokafdekking


Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 447 kg

Lichstraat geïsoleerd Schilddak 3202x1550



Maatvoering: 4028 x 1550 mm

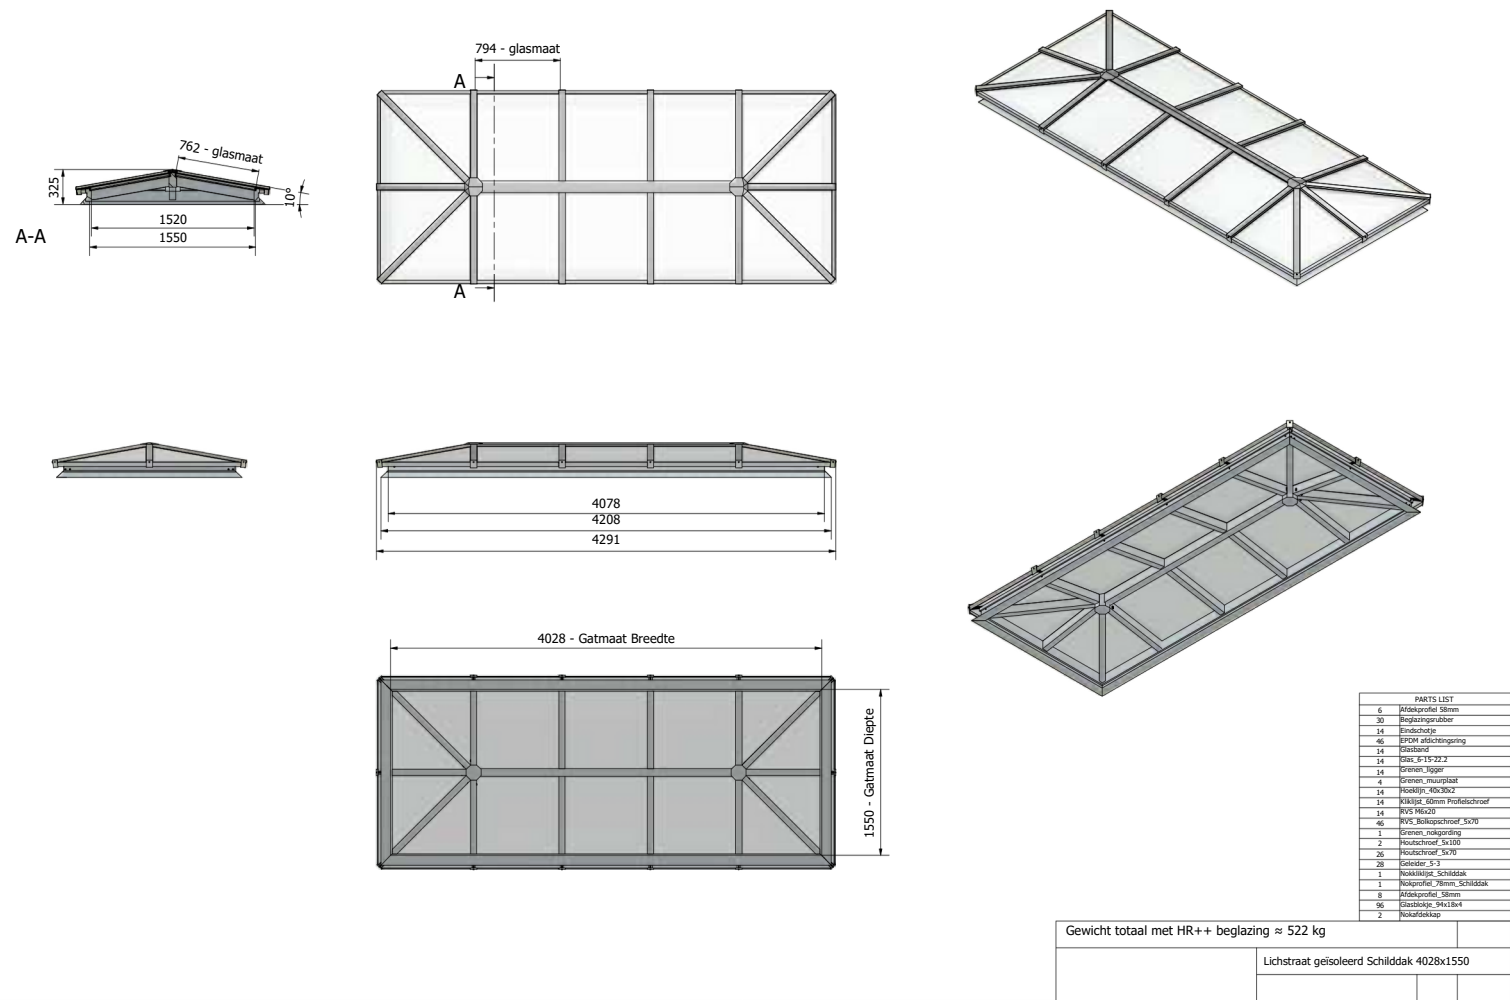

Maatvoering: 4854 x 1550 mm

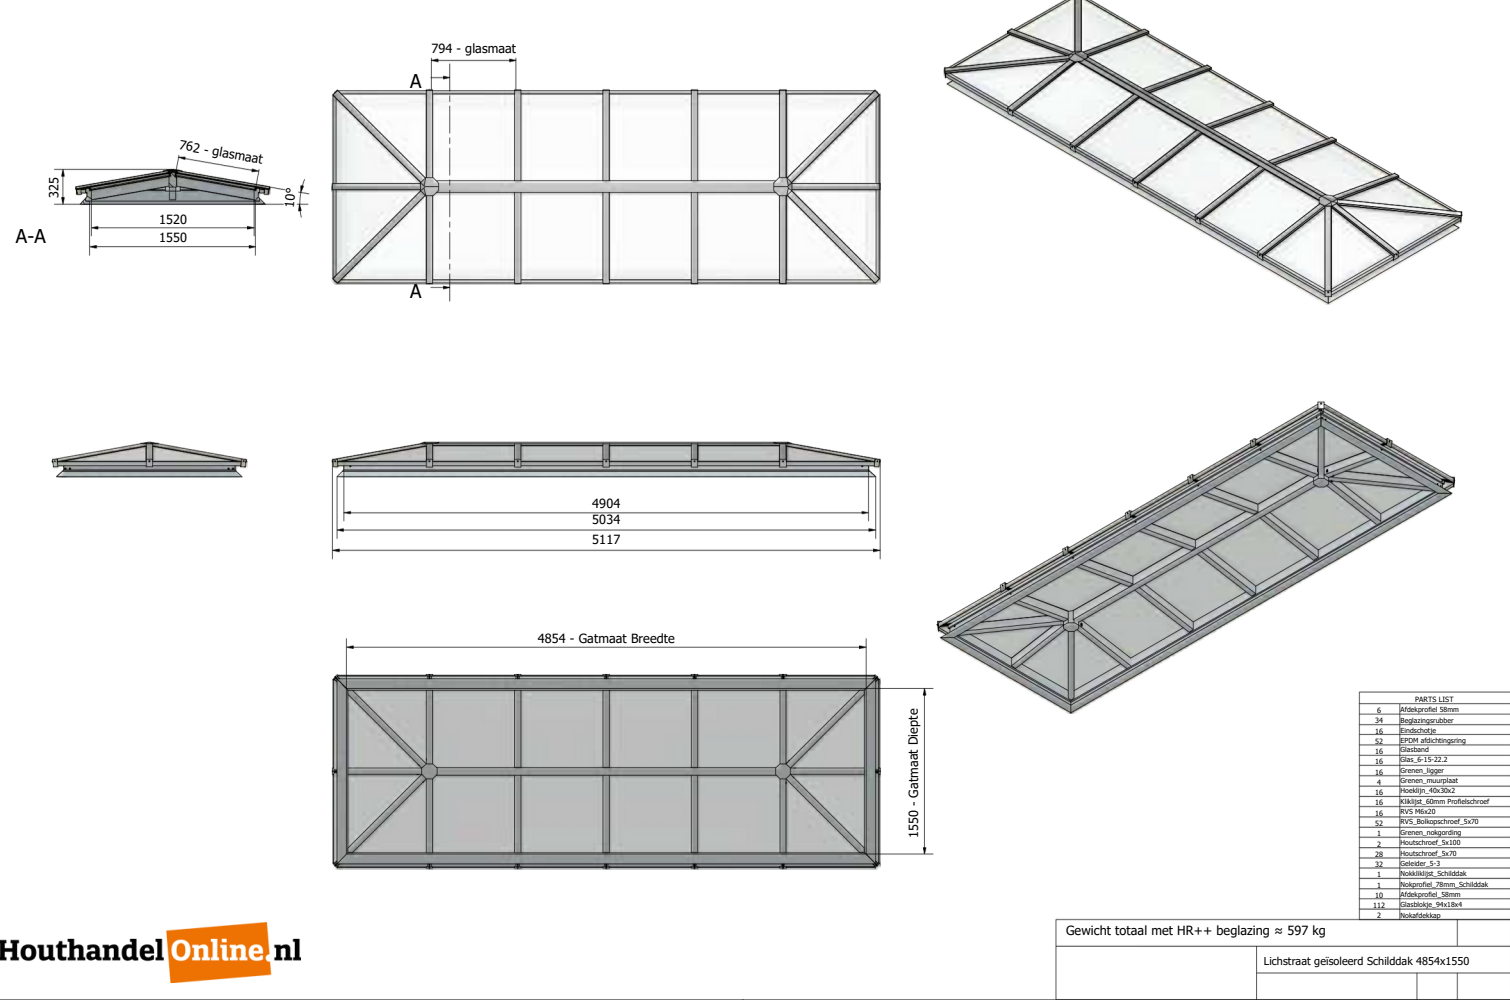



Maatvoering: 2876 x 2050 mm

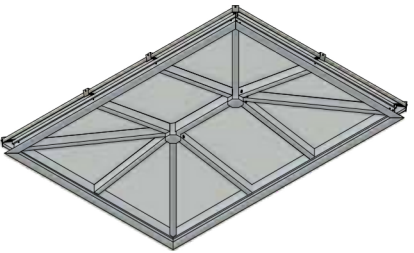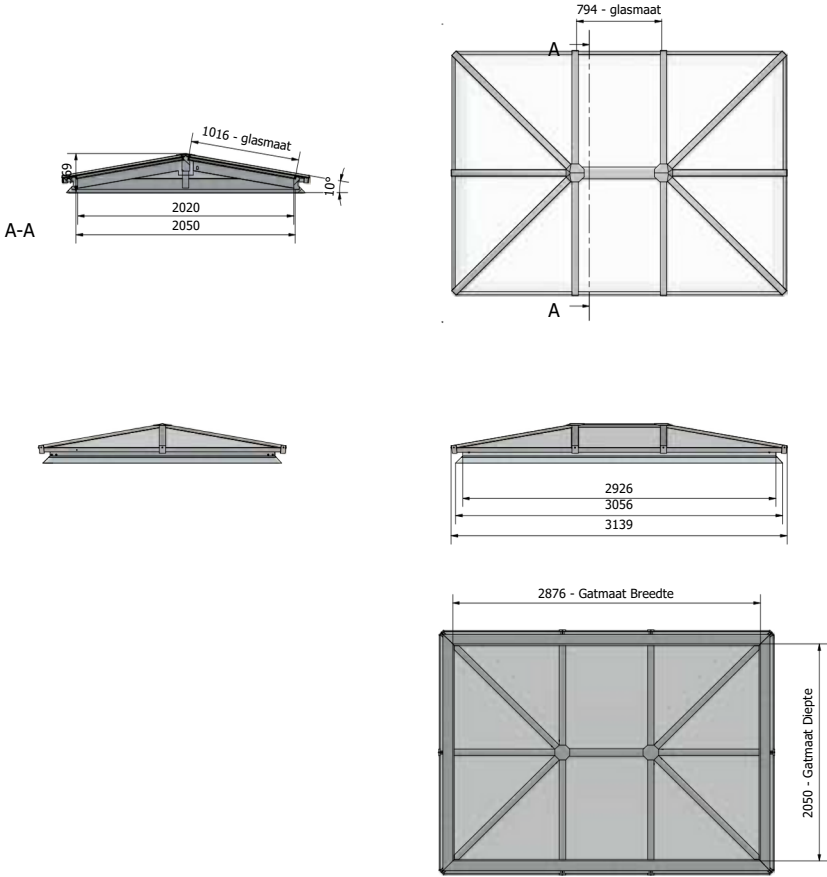

PARTS LIST	
6	Afdeksprofiel 58mm
26	Beglazingenruber
12	Eindechste
50	EPDM afdichtingsring
10	Glasband
10	Stels. 15-22-2
12	Grenen, Jigger
4	Grenen, muurplaat
10	Hoekstepp. 40x30x2
12	Kliklijst, 60mm Profielschroef
12	RVS M6x20
50	RVS, Bekleedschroef, 5x70
1	Grenen, nokgording
2	Houtschroef, 5x100
22	Houtschroef, 5x70
20	Sekonder, 5-3
1	Neekalstak, Schilddak
1	Nokprofiel, 78mm, Schilddak
6	Afdeksprofiel, 58mm
64	Groefstak, Schilddak
2	Nokafdekking

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 555 kg	
Lichstraat geïsoleerd Schilddak 2876x2050	


Maatvoering: 3702 x 2050 mm

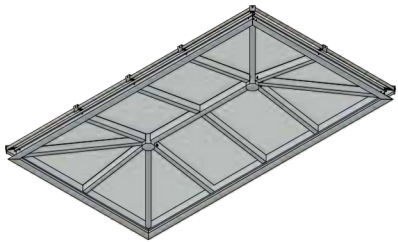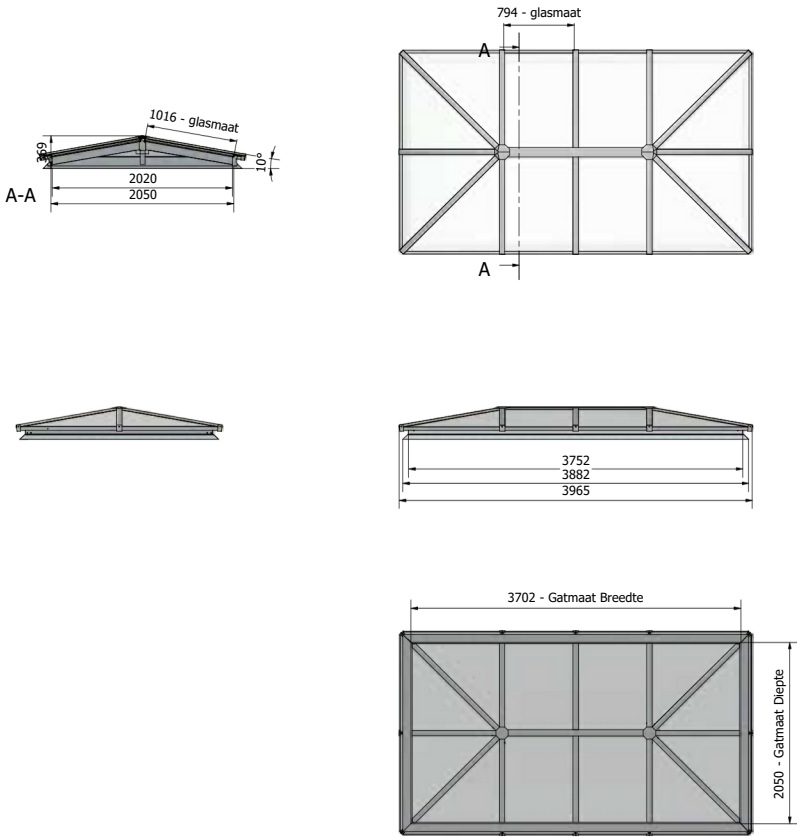

PARTS LIST	
6	Afdeksprofiel 58mm
26	Beglazingenruber
12	Eindechste
50	EPDM afdichtingsring
10	Glasband
10	Stels. 15-22-2
12	Grenen, Jigger
4	Grenen, muurplaat
10	Hoekstepp. 40x30x2
12	Kliklijst, 60mm Profielschroef
12	RVS M6x20
50	RVS, Bekleedschroef, 5x70
1	Grenen, nokgording
2	Houtschroef, 5x100
24	Houtschroef, 5x70
24	Sekonder, 5-3
1	Neekalstak, Schilddak
1	Nokprofiel, 78mm, Schilddak
6	Afdeksprofiel, 58mm
60	Groefstak, Schilddak
2	Nokafdekking

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 647 kg	
Lichstraat geïsoleerd Schilddak 3702x2050	



Maatvoering: 4528 x 2050 mm

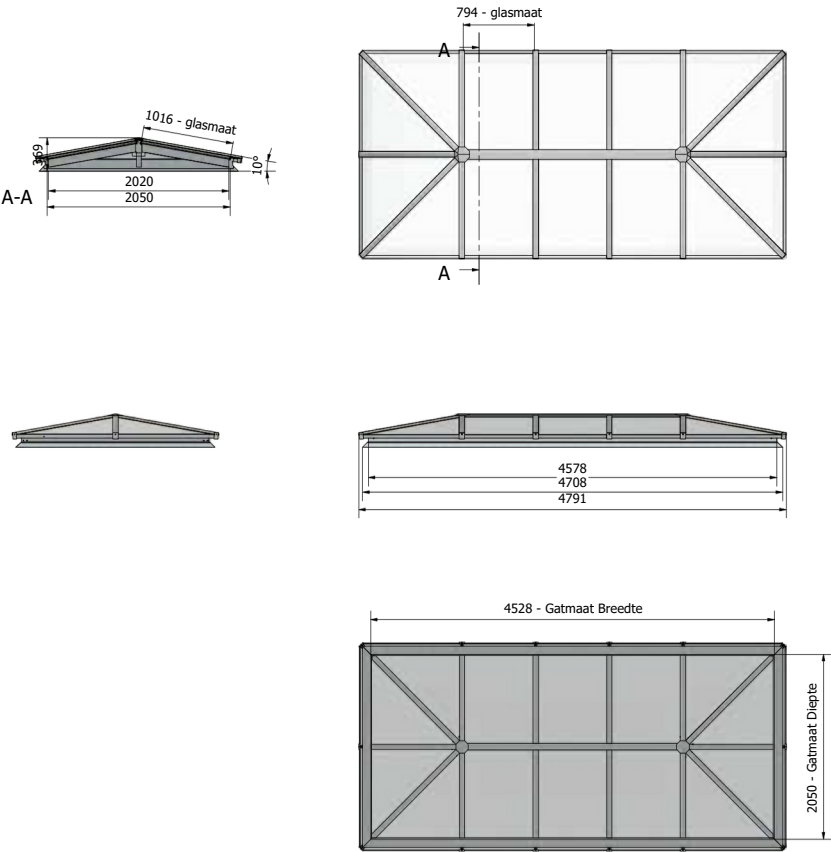

PARTS LIST	
6	Afdeksprofiel 58mm
30	Beglazingrubber
14	Eindschotje
38	EPDM afdichtingsring
14	Glasband
14	Glas 6-15-12-2
14	Groeven_ligger
4	Groeven_huiskaplat
14	Huiskap_k63D52
14	Klinksp_20mm Profielschroef
14	RVS M6x20
38	RVS_klinkschroef_Sc70
1	Groeven_klinksporing
2	Huiskap_schroef_Sc100
26	Huiskap_schroef_Sc70
28	Gedober_S-3
1	Nakaplat_schroef
1	Nakaprofiel_20mm_schroef
8	Afdeksprofiel_58mm
36	Glasbalkje_5x4x18x4
2	Nakalinkkap

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 739 kg	
Lichstraat geïsoleerd Schilddak 4528x2050	


Maatvoering: 5354 x 2050 mm

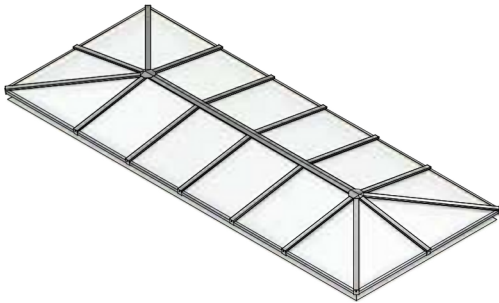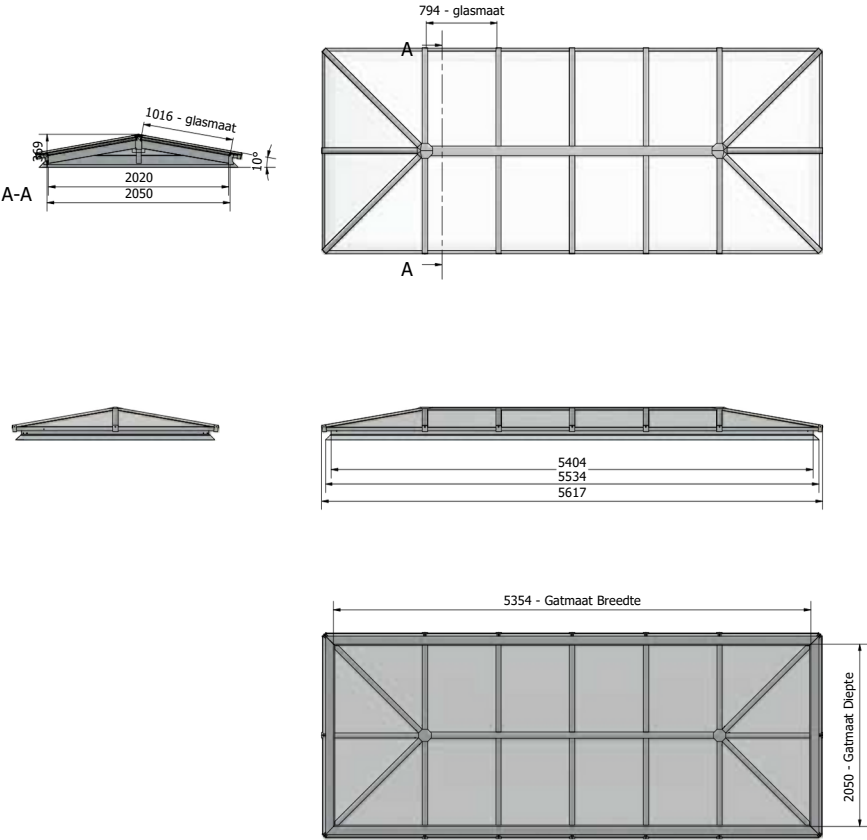

PARTS LIST	
6	Afdeksprofiel 58mm
34	Beglazingrubber
16	Eindschotje
66	EPDM afdichtingsring
16	Glasband
16	Glas 6-15-12-2
16	Groeven_ligger
4	Groeven_huiskaplat
16	Huiskap_k63D52
16	Klinksp_20mm Profielschroef
16	RVS M6x20
66	RVS_klinkschroef_Sc70
1	Groeven_klinksporing
2	Huiskap_schroef_Sc100
28	Huiskap_schroef_Sc70
32	Gedober_S-3
1	Nakiklinkplaat_schroef
1	Nakaprofiel_20mm_schroef
10	Afdeksprofiel_58mm
112	Glasbalkje_5x4x18x4
2	Nakalinkkap

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 831 kg	
Lichstraat geïsoleerd Schilddak 5354x2050	


Maatvoering: 3376 x 2550 mm

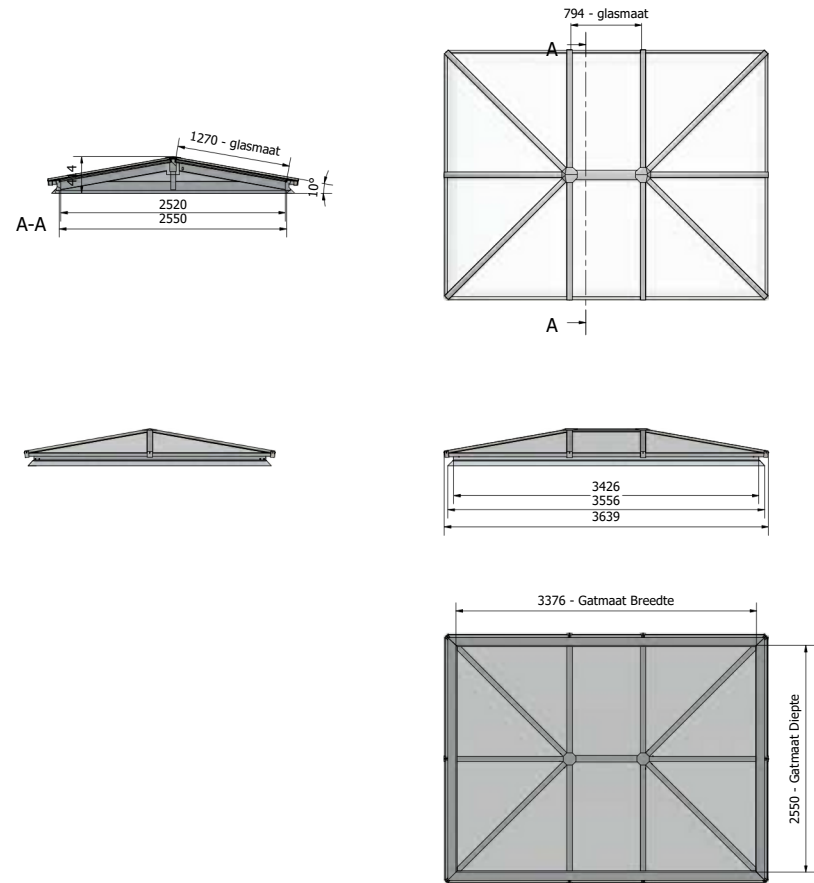

PARTS LIST	
6	Aluoprofiel 58mm
26	Beglazingrubber
12	Endschotje
52	EPDM afdichtingring
10	Glasband
10	RWT 15-22.2
12	Erven, ligger
4	Erven, hoekplaat
10	Hoeklijst - 40x60x2
12	Kleeflijst - 60mm Profielschroef
12	RWT 16x20
52	RWT Beklepperschroef 5x70
1	Erven, nekopdring
2	Neutenschroef 5x100
22	Neutenschroef 5x70
20	Gelieder 5x3
1	Neutklijp - Schilddak
1	Neutprofiel 58mm Schilddak
6	Aluoprofiel 58mm
64	Glasbalkje 5x15x4
2	Neutdakraip




Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 772 kg	
Lichstraat geïsoleerd Schilddak 3376x2550	

Maatvoering: 4202 x 2550 mm

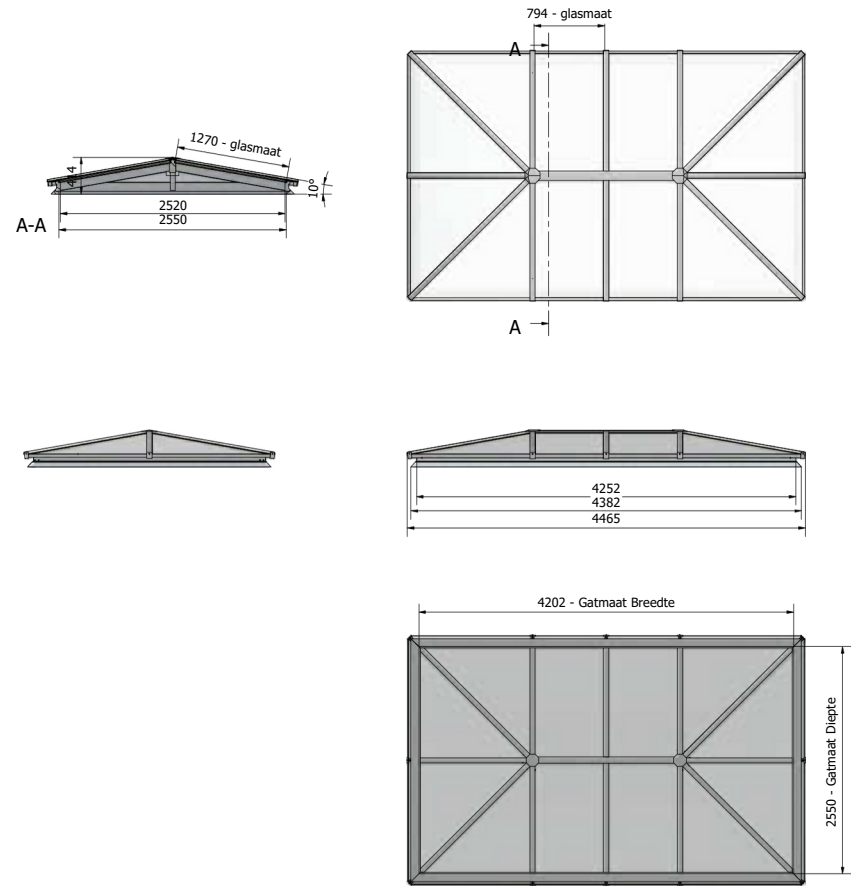

PARTS LIST	
6	Aluoprofiel 58mm
26	Beglazingrubber
12	Endschotje
52	EPDM afdichtingring
10	Glasband
10	RWT 15-22.2
12	Erven, ligger
4	Erven, hoekplaat
10	Hoeklijst - 40x60x2
12	Kleeflijst - 60mm Profielschroef
12	RWT 16x20
52	RWT Beklepperschroef 5x70
1	Erven, nekopdring
2	Neutenschroef 5x100
24	Neutenschroef 5x70
20	Gelieder 5x3
1	Neutklijp - Schilddak
1	Neutprofiel 58mm Schilddak
6	Aluoprofiel 58mm
80	Glasbalkje 5x15x4
2	Neutdakraip






Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 882 kg	
Lichstraat geïsoleerd Schilddak 4202x2550	

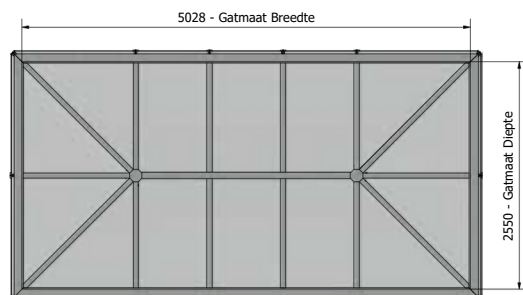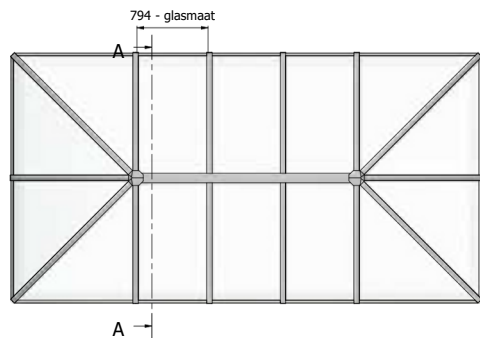

PARTS LIST	
6	Midekprofiel 58mm
30	Profielzinger
14	Eindschoet
60	EPDM afschietringing
14	Glasband
14	Glas 5-15-22.2
14	Grenen_ligger
4	Grenen_muurplaat
14	Hoekijg_40mm2
14	Hoekijg_40mm Profielschroef
14	RVS M6x20
60	RVS_Rolprofiel_schroef
1	Grenen_nokdinger
2	Troudschroef_sx100
26	Troudschroef_sx70
28	Geleider_5-3
1	Nokklijgje_Schidam
1	Nokklijgje_71mm_Schidam
8	Nokkprofiel_58mm
8	Glasblokje_94x184
2	Nokalsdooke

Lichstraat geïsoleerd Schilddak 5028x2550

Technical drawing A-A showing the cross-section of a roof structure. The drawing includes dimensions: a height of 4, a horizontal distance of 1270 labeled 'glasmaat', a horizontal distance of 2520, a total horizontal distance of 2550, and a slope angle of 10°.

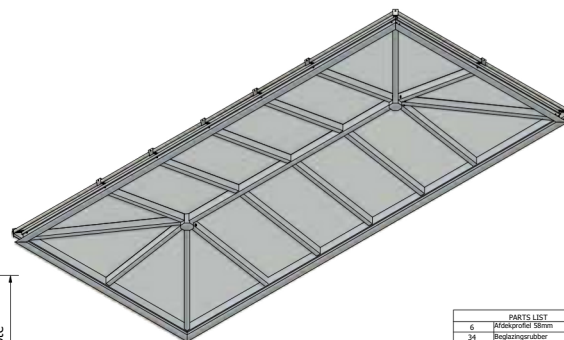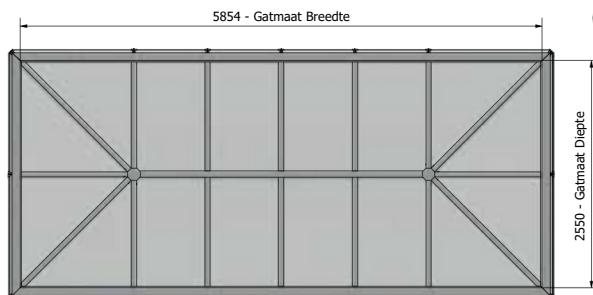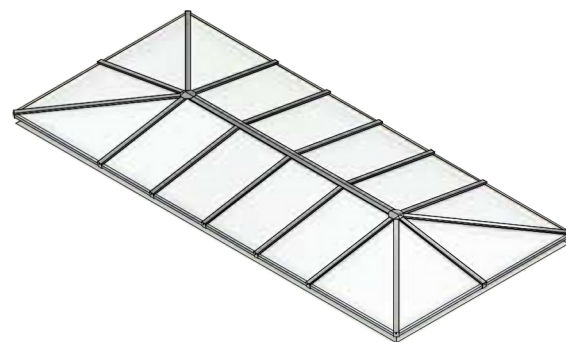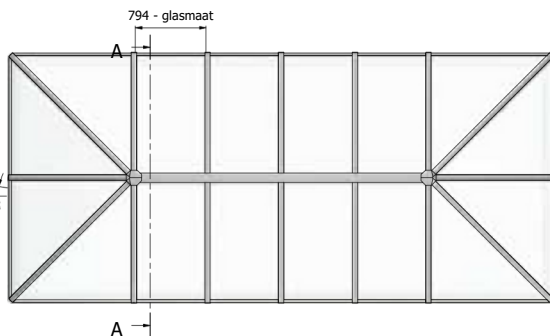

PARTS LIST	
6	Afdeksproef Stålmim
24	Beglijzingsrubber
	Eindschotje
68	EPDM afschietingsring
16	Glasband
	Plak. 6-15-22.2
16	Grenen, ligger
4	Grenen, muisrupsal
	Houtschroef, 5x120
	Klikspij, 60mm Profielschroef
16	N5 Mix20
68	RVS, Bolkopschroef, 5x70
1	Grenen, nokdoring
2	Houtschroef, 5x100
28	Houtschroef, 5x70
32	Gelender, 5-3
1	Nokafklijp, Schildak
1	Nokafklijp, 5x15, Schildak
10	Afdeksproef, Stålmim
112	Glasblokje, 9x11x4
2	Nokafklijp

Lichstraat geïsoleerd Schilddak 5854x2550