


Montagewijzer

EPDM dubbelzijdig seamtape 7,62 cm breed

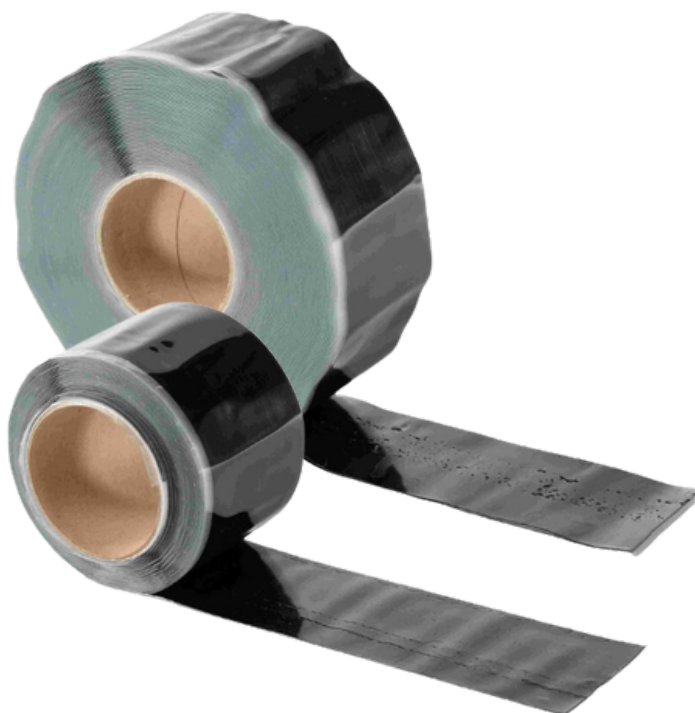

EPDMdubbelzijdig seamtape is een zwarte, gevulkaniseerde rubberen en drukgevoelige kleefband. De tape is ontworpen voor het maken van zeer sterke, waterdichte naden bij enkellaags EPDM-dakbedekkingsmembranen.

De tape is zacht en plakkerig en heeft een hoge aanvangshechting op EPDM-membranen. Ook wordt een uitstekende hechting genoemd op meerdere ondergronden, waaronder glas, metaal, hout, beton, metselwerk en sommige kunststoffen.

De basisfunctie is het waterdicht verbinden van EPDM-membranen.

Productkleur

Zwart.

Let op

Deze montagewijzer is bedoeld als verwerkingshulp. Raadpleeg voor verwerking altijd het etiket en het veiligheidsinformatieblad voor noodzakelijke gezondheids- en veiligheidsmaatregelen.

**Groot assortiment
Scherpe prijzen
Hoge kwaliteit
Zakelijk achteraf betalen**



Kenmerken en voordelen

Kenmerk	Voordeel
UL en FM goedgekeurd	Bewezen prestaties
Bevat geen vluchtige organische stoffen	Milieuvriendelijk
Snelle en gemakkelijke installatie	Besparing op tijd en arbeid
Uitstekende hechting	Onmiddellijke aanvangshechting
Waterdichte naden	Geschikt voor dakbedekking of vijvertoepassingen
OEM-kwaliteit	Industriele kwaliteit

Oppervlaktevoorbereiding

Alle werkoppervlakken moeten schoon, droogenvrij zijn van vuil, stof, puin, olie, niet-gehechte coatings, beschadigde membranen en andere verontreinigingen. Zulke vervuiling of beschadiging kan zorgen voor een ongelijk of onvoldoende gezond oppervlak.

Reinig het oppervlak indien nodig met een goedgekeurde EPDM- of TPO-membraanreiniger voordat de seamtape wordt aangebracht.

Belangrijke verwerkingscondities

- Schone en droge oppervlakken zijn noodzakelijk voor een goede installatie.
- Talk, stof, olie, ijs, sneeuw en natte omstandigheden belemmeren een goede hechting.
- De tape is het best geschikt voor verwerking bij temperaturen boven 4 graden Celsius.
- De getapete naad heeft tot 24 uur nodig om maximale kracht op te bouwen.

Beperkingen

- Niet gebruiken voor toepassingen met flashing details.
- Niet gebruiken op PVC- of TPO-membranen.
- Niet verwerken op natte, vervuilde, bevroren of met olie verontreinigde oppervlakken.

Opslag en houdbaarheid

Bewaar het materiaal in de originele, ongeopende verpakking bij temperaturen tussen 4 graden Celsius en 43 graden Celsius. De houdbaarheid is 24 maanden wanneer het materiaal volgens deze aanbeveling wordt opgeslagen.



Verwerkingsvoorschrift

Volgonderstaandestappenvoorhetaanbrengen van EPDM dubbelzijdig seamtape bij een EPDM-naadverbinding.

- 1 Reinig en primer het volledige oppervlak waar de EPDM seamtape wordt aangebracht.
- 2 Markeer op het membraan waar de rand van de splitsing komt. Vouw daarna het bovenste gedeelte terug en breng EPDM-primer aan op beide zijden van het membraan met een scrubpad.
- 3 Laat de primer eerst drogen. Dit duurt doorgaans minder dan 20 minuten. De droogtijd kan verschillen door omgevingstemperatuur en vochtigheid.
- 4 Plaats de seamtape over het geprimerde splitsingsgebied, langs de gemarkeerde rand. Druk de tape tijdens het aanbrengen met de hand aan. Controleer of de seamtape ongeveer 0,3 cm verder reikt dan de lasrand.
- 5 Rol het bovenoppervlak van de beschermlaag aan om de hechting aan de onderliggende laag te bevorderen.
- 6 Laat het EPDM-membraan vrij op de seamtape vallen. Verwijder de beschermlaag onder een hoek van 45 graden.
- 7 Rol de seamtape direct na. Rol loodrecht op de lasrand.
- 8 Verzegel de rand van het naaddetail met EPDM-kit.

Primer opmerking

Sommige primers zijn ontworpen om droog te zijn met weinig of geen kleefkracht. Andere primers blijven in droge toestand plakkerig aanvoelen. De getapete naad heeft tot 24 uur nodig om maximale kracht op te bouwen.



Technische eigenschappen

Onderstaandewaarden zijn typischewaarden uit de productinformatie en zijn bedoeld als algemene informatie.

Eigenschap	Typische waarde	Testmethode
Base polymer	EPDM	FTIR
Kleur	Zwart	Visueel
Peel strength op EPDM	10 pli bij 70 graden F / 21 graden C	ASTM D 413
Shear strength op EPDM	20 psi bij 70 graden F / 21 graden C	ASTM D 816
Brosheidstemperatuur	-50 graden F / -46 graden C	ASTM D 746
Treksterkte	40 psi min.	ASTM D 412
Rek	>1000%	ASTM D 412
Service temperatuur	-40 graden F tot 200 graden F / -40 graden C tot 93 graden C	ASTM D 3359
Applicatietemperatuur	40 graden F tot 120 graden F / 4 graden C tot 49 graden C	ASTM D 603

Opmerking bij technische data

De genoemde eigenschappen en prestaties zijn typische waarden. Ze mogen niet worden gezien als productiespecificaties.

Korte checklist voor verwerking

- Ondergrond schoon, droog en vrij van verontreiniging.
- Naadzone gemarkeerd en beide zijden geprimerd.
- Primer voldoende laten drogen.
- Bescherm laag onder 45 graden verwijderen.
- Direct narollen met siliconenroller, loodrecht op de lasrand.
- Rand van het naaddetail verzegelen met EPDM-kit.

