

Houthandel **Online.nl**



Balklaag en dakbeschot

Vragen?
Neem contact op



01 Voorbereiding

Onze ringbalken zijn geplaatst op de palen en nu gaan we dakbalken en dakbescot plaatsen zodat er een stevig dak ontstaat. Zorg ervoor dat je veiligheidsmaatregelen in acht neemt en de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen draagt tijdens het werken.

Gereedschap

- Potlood
- Rolmaat
- Handcirkelzaag
- Boormachine
- Houtklemmen


Materiaal

- Douglas dakbalken 50x150x400mm
- Douglas Dakbescot 18x118 mm
- Vuren mastiekklossen 75x75mm
- Tellerkopschroeven
- Schroeven 4x40
- Speedboor 18 mm
- Spiraalboor

02 Kies de juiste dakbalken

Begin met het selecteren van de dakbalken, ook wel gordingen genoemd, op basis van de overspanning. De regel is: per strekkende meter overspanning is 5 cm balkhoogte nodig. Voor een overspanning van 3 meter betekent dit een balkdikte van minimaal 15 cm.


Zorg voor een overstek van 15 cm rondom voor een nette afwerking. Laat je adviseren door een specialist voor belasting en draagvermogen van jouw constructie.

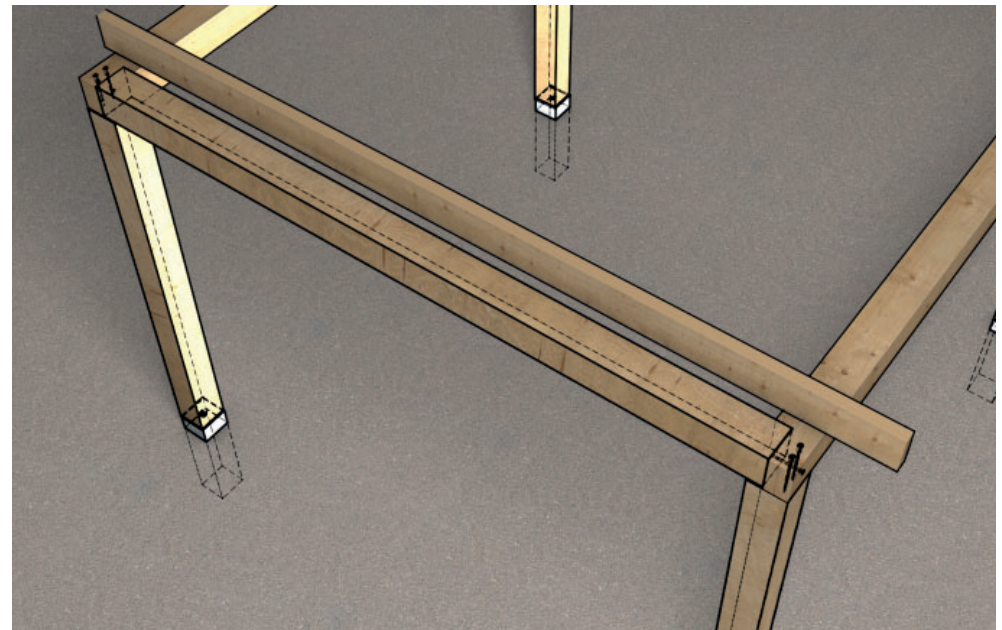

03 Plaats de dakbalken



Zaag de dakbalken op maat. Leg de dakbalken van voor naar achter op de ringbalken, met een overstek van 15 cm aan beide kanten. In dit voorbeeld gebruiken we balken van 3,45 meter. Start de plaatsing van de eerste balk 20-30 cm naar binnen vanaf de rand van de ringbalk voor optimale steun en verdeel de balken gelijkmatig met een hart-op-hart afstand van maximaal 60 cm.

Tip: maak een afstandhouder om de dakbalken gelijkmatig te verdelen. Dit zorgt ervoor dat ze evenveel uitsteken en een consistente uitstraling geven aan het dak.

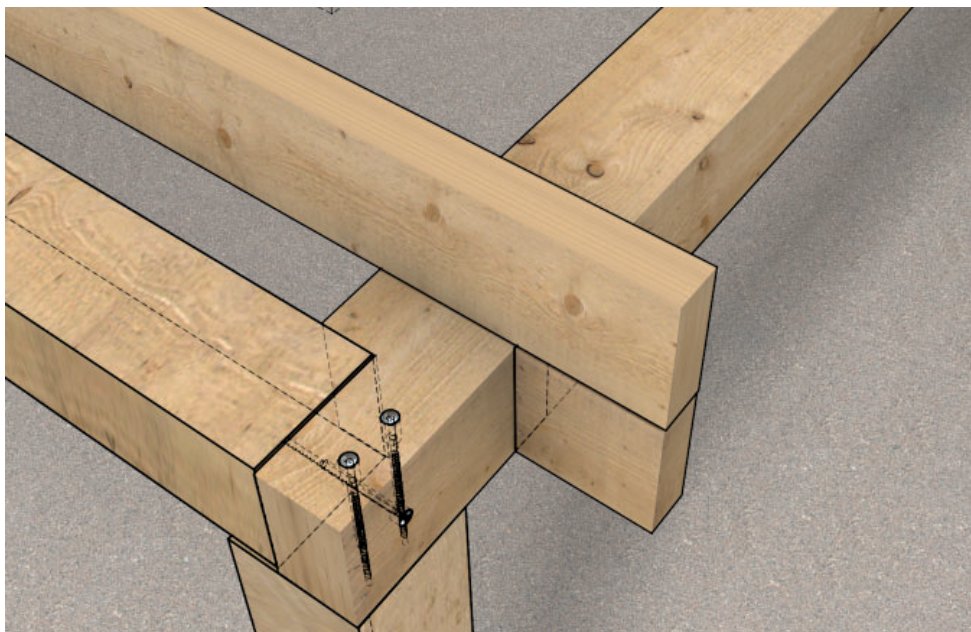


04 Bevestig de dakbalken

Boor de dakbalken voor aan de bovenkant met een speedboor en vervolgens met een spiraalboor. Bevestig ze aan de ringbalk met tellerkopschroeven van 240 mm.

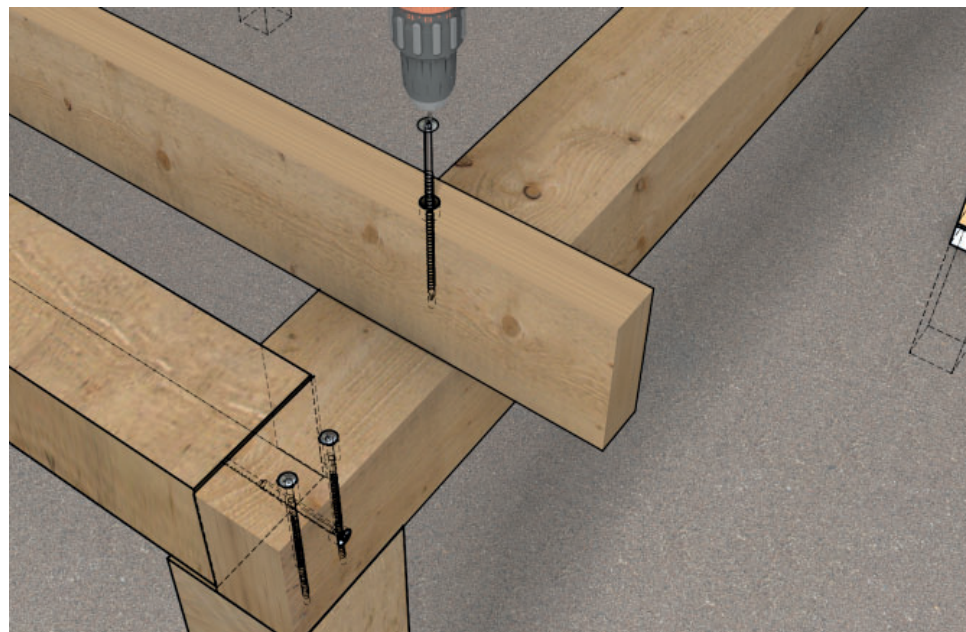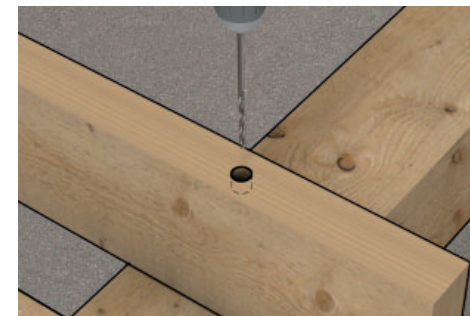


05 Monteer de klossen

Meet en zaag de klossen (in ons voorbeeld 35 cm lang) en bevestig deze haaks tegen de dakbalken. Gebruik een speedboor en spiraalboor voor het voorboren en schroef ze vast met een tellerkopschroef van 240 mm aan de bovenkant en twee schroeven van 100 mm aan de binnenkant voor extra stevigheid.

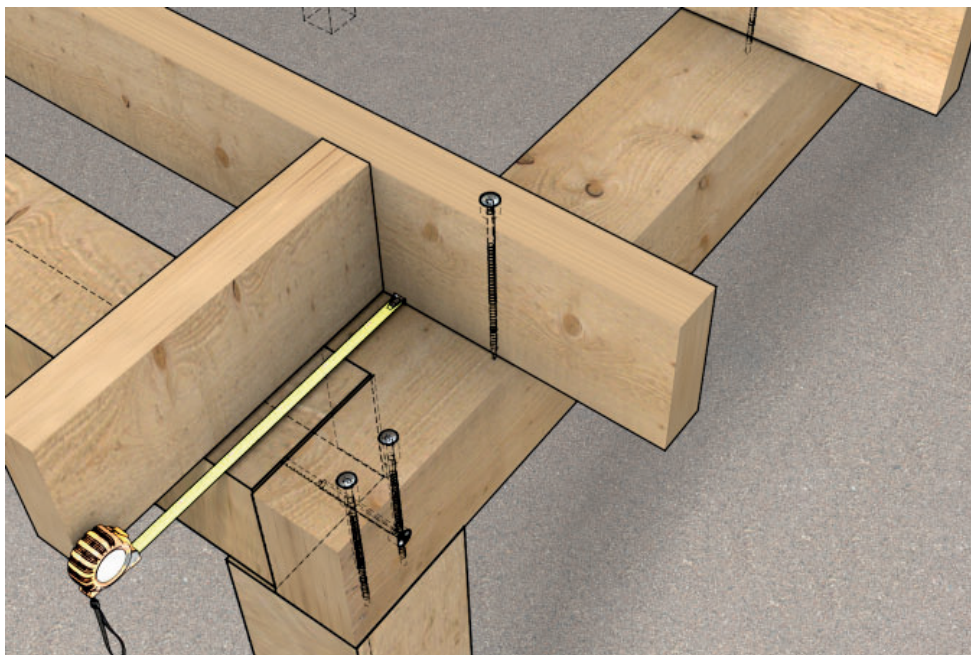

06 Herhaal aan de andere kant




Voer dezelfde stappen uit aan de andere kant van het dak om een solide basis voor het dakbeschot te creëren.

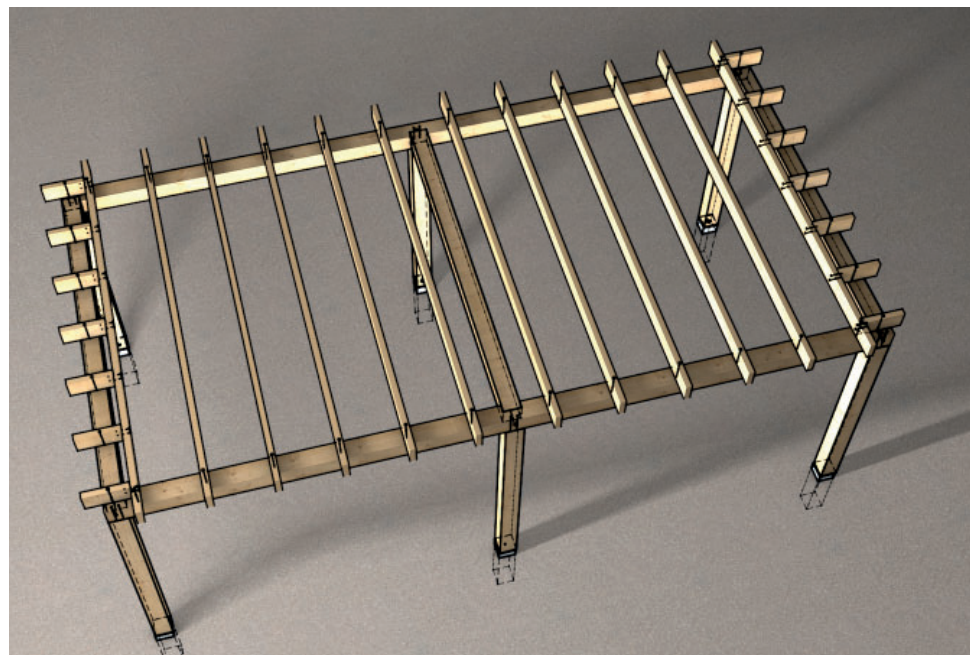

07 Leg het dakbeschot




Begin met het plaatsen van het eerste dakbeschot met de groef naar binnen en bevestig dit met twee schroeven op de dakbalken. Schuif vervolgens de volgende delen erin en schroef deze vast. Herhaal dit totdat het dak volledig bedekt is.

Tip: je kan de uitstekende delen van het dakbeschot ook in één keer netjes afzagen met een cirkelzaag. Gebruik hiervoor een draad of een rechte lat als begeleiding.

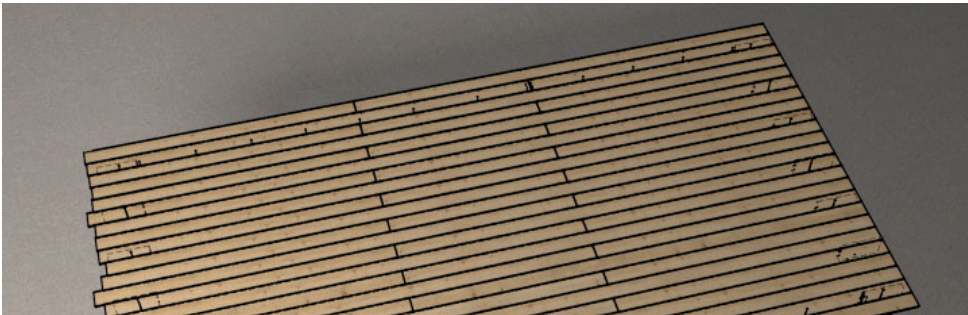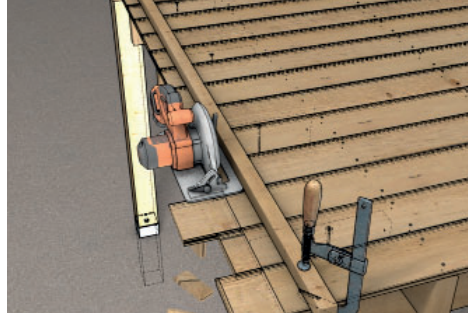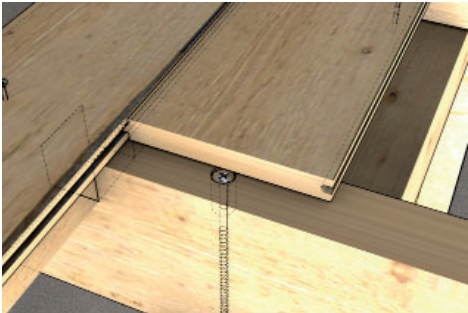

08 Monteren van mastiekklossen

Bevestig mastiekklossen (75x75mm) rondom op het dakbeschot ter hoogte van de dakbalken zodat deze niet zichtbaar zijn. Jouw dakstructuur is nu klaar voor de volgende fase. Ons volgende project wordt het plaatsen van EPDM dakbedekking, boeidelen en de hemelwaterafvoer.

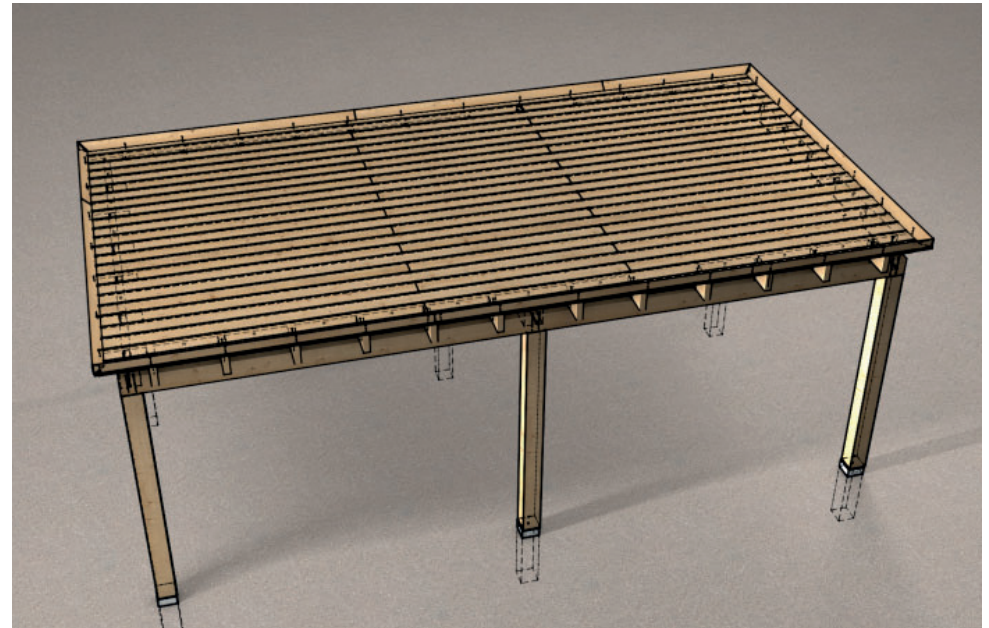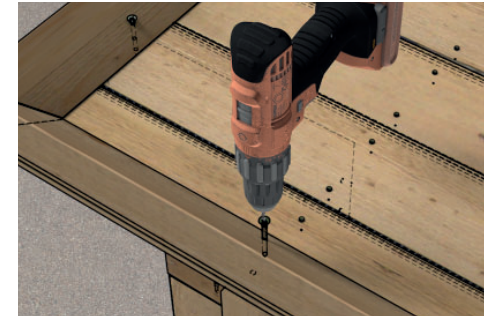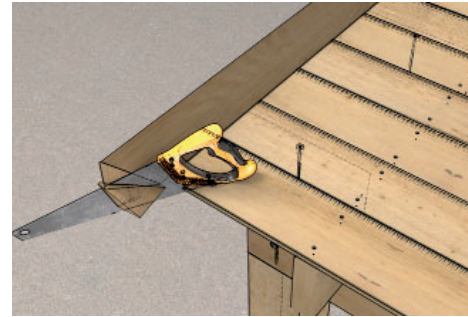

Ook uw eigen constructie bouwen

Bij Houthandel Online kunt u alle materialen voordelig kopen. Bekijk ons assortiment houtmaterialen én bevestigingsmaterialen. Op de website van HouthandelOnline.nl staat een complete video's voor het bouwen van diverse constructies zoals vlonders en buitenverblijven.

Kwaliteit voor een voordelige prijs

Omdat wij de productielijnen verkorten zijn wij voordeliger dan menigeen concurrent. Wij waarborgen de hoge kwaliteit van onze producten en diensten.

Zakelijk betalen binnen 30 dagen

Speciaal voor zakelijke klanten is het mogelijk om binnen 30 dagen te betalen voor uw bestelling. Mede mogelijk gemaakt door Billink wordt het nu dus nóg interessanter om te kopen bij ons!


Technische ondersteuning

Voor algemene of specifieke technische vragen kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met HouthandelOnline.nl. Onze technische specialisten zijn er voor u:

info@houthandelonline.nl

www.houthandelonline.nl

Tel. 0226 744226

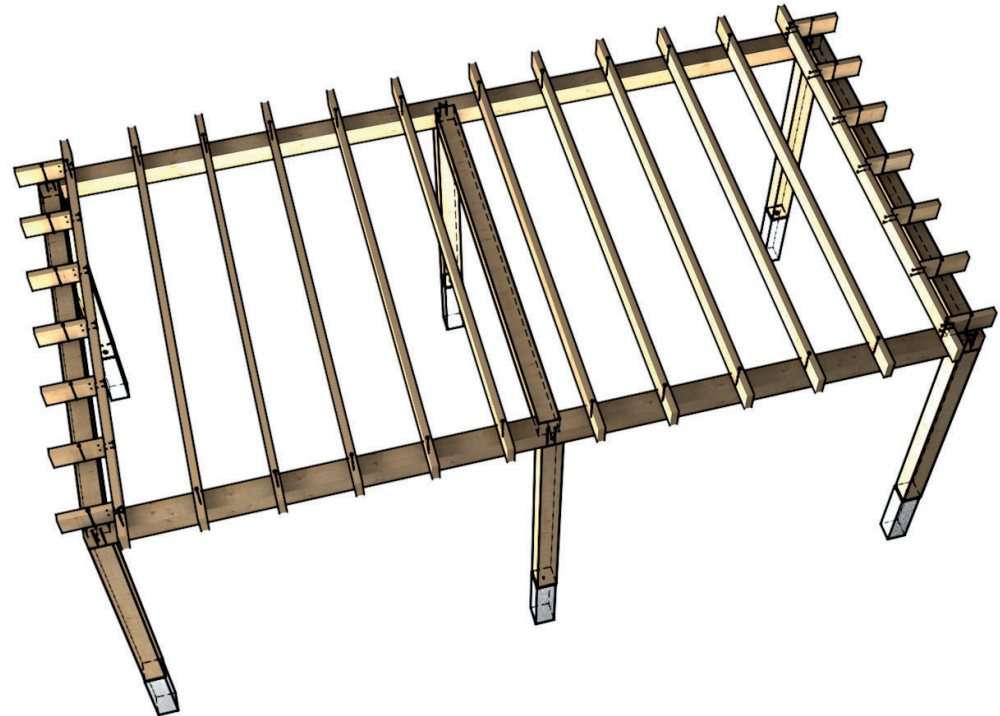

HouthandelOnline.nl stelt professionele eisen aan zichzelf en de informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de communicatiemiddelen onvolledige informatie bevatten. HouthandelOnline.nl en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste informatie. HouthandelOnline.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, welke is ontstaan door of verband houdend met toepassing van de geleverde informatie. De informatie verkregen met behulp van HouthandelOnline.nl dient ter indicatie. Voor exacte berekeningen dient u altijd een constructeur te raadplegen.

Heeft u nog vragen?

Ga naar de website of neem contact op!

